

# NITECORE® TM28

6000 lumens output


6000流明超高亮

OLED display


多功能液晶屏OLED显示

Rechargeable

可充电

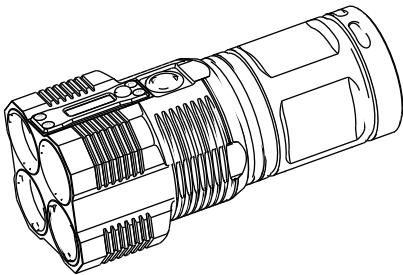

## Battery installation

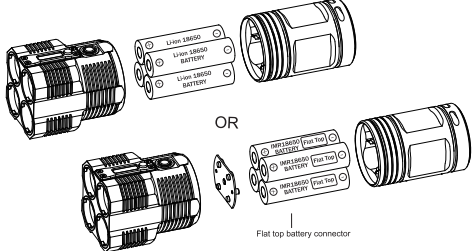

Insert four 18650 Li-ion or four 18650 IMR batteries with the positive terminal pointing towards the correct direction, as illustrated in the diagram below. When using flat top 18650 batteries, ensure the flat top battery connector is placed on the positive terminal of the batteries.

### ! WARNING :

- Insert batteries with polarity pointing towards the right direction as labelled on inside of the battery compartment, incorrectly inserted batteries will render the product inoperative and poses risk of short-circuiting.
- When using flat top IMR batteries, ensure the flat top battery connector is placed on top of the positive terminal.
- It is not recommended to use the product with less than 4 x 18650 batteries, this may cause the product to function improperly and shorten battery life span.
- Do not mix batteries of different brands/types and different capacity.

Thanks for purchasing NITECORE!

| FLY FORWARD | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Icon        | Icon         | Icon         | Icon         | Icon         | Icon         | Icon         | Icon         | Icon         |
| Time        | *45min       | *2h          | 4h           | 11h          | 1000h        | —            | —            | —            |
| Range       | 655m         | 420m         | 270m         | 153m         | 12m          | —            | —            | —            |
| Beam        | 107200cd     | 44100cd      | 18400cd      | 5900cd       | 36cd         | —            | —            | —            |
| Impact      | 1m           | 1m           | 1m           | 1m           | 1m           | 1m           | 1m           | 1m           |
| Waterproof  | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     |

**NOTE:** The stated data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, using 4 x IMR18650 batteries (3.7V, 3100mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real-world use due to different battery use or environmental conditions.  
\* The runtime for Turbo and High mode are the testing result before starting temperature regulation.

| FLY FORWARD | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS | 10000 LUMENS |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Icon        | Icon         | Icon         | Icon         | Icon         | Icon         | Icon         | Icon         | Icon         |
| Time        | *1h          | *2h          | 5h           | 14h          | 1000h        | —            | —            | —            |
| Range       | 600m         | 420m         | 270m         | 153m         | 12m          | —            | —            | —            |
| Beam        | 90000cd      | 44100cd      | 18400cd      | 5900cd       | 36cd         | —            | —            | —            |
| Impact      | 1m           | 1m           | 1m           | 1m           | 1m           | 1m           | 1m           | 1m           |
| Waterproof  | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     | IPX8, 2m     |

**NOTE:** The stated data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1, using 4 x Li-ion 18650 batteries (3.7V, 3400mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real-world use due to different battery use or environmental conditions.  
\* The runtime for Turbo and High mode are the testing result before starting temperature regulation.

\* The use of the 6000 lumens Turbo: All 18650 batteries must be capable for a discharge current of at least 8A each, or use the product with the NITECORE NBP68HD battery pack. It is recommended to use the product with NITECORE protected IMR 18650 3100mAh (For TM28).

## Features

- Rechargeable searchlight, 5 brightness level and 3 special functions
- Max output up to 6000 lumens and runtime up to 1000 hours
- Multi-Functional OLED display provides real-time operating data
- Incorporated PDOT provides extreme reflector performance
- Intelligent charging circuit, advanced temperature regulation to prevent overheating
- Dusk-stage single switch provides access to all functions (Patent No. ZL201120062948.1)
- Built-in power indicator reports remaining battery power
- Onboard tripod receptacle
- Mineral optic lens with anti-reflective coating
- Retaining rings protect core components from damages
- Tail stand

## Specifications

| LEDs            | 4xCree XHP35 HI                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Battery options | Li-ion/IMR/NBP68HD battery pack                                                    |
| Dimensions      | Length: 5.59" Head diameter: 2.68" Head side-length: 2.24" Tail diameter: 1.97"    |
| Weight          | 14.6oz (battery excluded)                                                          |
| Materials       | Aerospace grade aluminium alloy construction, HAIII hard anodising                 |
| Accessories     | Holster, adaptor, lanyard, O-ring, charging port cover, flat top battery connector |

## Battery options

| Type                              | Dimensions | Nominal voltage | Compatibility | Rechargeable | WARNING                                          |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
| NITECORE 18650 3100mAh (For TM28) | 18650      | 3.7V            | Recommended   | Yes          | Must not be used with CR123 or RCR123 batteries. |
| Li-ion                            | 18650      | 3.7V            | Recommended   | Yes          |                                                  |
| IMR                               | 18650      | 3.6V/3.7V       | Yes           | Yes          |                                                  |
| NBP68HD battery pack              | Batt Pack  | 3.7V            | Recommended   | Yes          |                                                  |

## Operating instructions

**Note:** This product uses a two-stage power switch, access to its various functions depends on the extent the switch is pressed.

## Battery selection

Upon each battery installation, a battery selection prompt comes up on the OLED display, select the correct battery type by pressing the display switch and press the power switch to confirm:  
1. Li-ion, Regular rechargeable Li-ion batteries allowing for max output of 4500 lumens.  
2. IMR, High discharge Li-ion batteries allowing for max output of 6000 lumens.  
3. Batt Pack, NBP68HD, optional battery pack allowing for max output of 6000 lumens.  
If no action is taken for 10 seconds after battery installation, the OLED display will enter standby mode.

**Caution:** Correct battery type must be selected upon battery installation, setting battery type to IMR while using regular 18650 Li-ion batteries may render the product inoperative when switching to Turbo (when OLED shows 6000 lumens).

**Solution:** Reinstall batteries and select the correct battery type when prompted. To guarantee the best user experience, it is recommended to use NITECORE IMR18650 batteries.

## ON/OFF

With the light turned off, pressing the power switch partway or all the way down will turn the light on, press the switch all the way down again to turn the light off.

## Modes

The TM28 comes with 2 modes:

**-Daily mode:** This mode has 4 brightness levels, press the switch partway down to turn the light on in daily mode, pressing the switch partway down repeatedly cycles the brightness through Ultra-low-Mid-High, this mode has memory feature.

**-Search mode:** This mode has 2 brightness levels, press the power switch all the way down to turn the light on in search mode, pressing the switch partway down cycles brightness through High-Turbo. Alternatively, hold the switch all the way down to turn the light on at "Turbo", releasing the switch turns the light off.

## Special functions

With the light turned on, press the switch twice in quick succession to enter strobe, press the switch partway down repeatedly to cycle through Strobe-SOS-Beacon, press the switch all the way down to turn the light off.

## OLED display

This product has an onboard OLED display that provides real-time operating data:

- When the light is turned on at level 1-5, a series of data sets will be shown in the order of brightness level-battery voltage-level-remaining runtime-operating temperature-standby, with a 1.8 second delay before the next data set comes up on display.
- When using any of the special functions, the name of the function will be displayed.

## Demonstration Mode

When entering standby mode simultaneously press and hold the display switch and the on/off switch to enter into Demonstration mode. In Demonstration mode, the OLED screen will cycle through the TM28's various messages. Simply press any button to exit Demonstration mode.

## Lockout

With the light turned on, hold down the switch for 1 second to enter lockout mode, this is designed to prevent accidental activation. To unlock, hold down the switch for 1 second again. Batteries are expected to last for 12 months in lockout mode.

**Note:** When the product is expected to be left unattended for extensive period, it is advised to loosen the tail cap.

## Power tips

When the product is turned on, the built-in power indicator under the switch will blink to indicate remaining battery:

- When batteries are full, the indicator will stay lit.
- When batteries reach 50%, the indicator will blink once every 2 seconds.
- When batteries reach 10%, the indicator will blink rapidly.

**Note:**

- When the product is turned off, press the display switch and battery voltage information will be shown for 10 seconds.
- This product incorporates voltage sensitive protection feature, when voltage drops below a certain threshold, output will gradually decrease to the lowest level. When voltage drops below 3V, the product will shut down to protect batteries.

## (Español)Linterna TM28

## Características

- Linterna recargable, 5 niveles de intensidad 3 modos especiales
- Potencia máxima de hasta 6000 lúmenes y tiempo de ejecución a de hasta 1000 horas
- Pantalla OLED multifunción provee datos de operación en tiempo real
- Tecnología óptica de precisión digital (PDOT) incorporada, provee un rendimiento extremo del reflector
- Circuito inteligente de carga, regulación avanzada de temperatura para evitar sobrecalentamiento
- Interruptor de dos etapas, provee acceso a todas las funciones (Patente No. ZL201120062948.1)
- Indicador de carga integrado, muestra el nivel de batería restante
- Receptáculo para trípode en el cuerpo de la linterna
- Lente óptica mineral con recubrimiento antirreflejante
- Anillos de retención, protegen los componentes internos de daño
- Capacidad para sostenerse sobre el extremo trasero

## Especificaciones

| LEDs                | 4xCree XHP35 HI                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Opciones de batería | Li-ion/IMR/batería NBP68HD                                              |
| Dimensiones         | Largo: 5,59" Cabeza: 2,23" x 2,23" (Ancho/Alto) Diámetro trasero: 1,97" |
| Peso                | 14,6oz (Sin batería)                                                    |
| Materiales          | Cuerpo de aleación de aluminio de grado aeronáutico, anodizado HAIII    |
| Accesorios          | Funda, cargador, correa, O-ring, cubierta del puerto de carga           |

## Opciones de batería

| Type                              | Dimensiones | Voltaje nominal | Compatibilidad | Recargable | ADVERTENCIA                                 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|---------------------------------------------|
| NITECORE 18650 3100mAh (For TM28) | 18650       | 3.7V            | Recomendado    | SI         | No debe usarse con baterías CR123 o RCR123. |
| Li-ion                            | 18650       | 3.7V            | Recomendado    | SI         |                                             |
| IMR                               | 18650       | 3.6V/3.7V       | SI             | SI         |                                             |
| Acumulador NBP68HD                | Acumulador  | 3.7V            | Recomendado    | SI         |                                             |

## Instrucciones de operación

**Nota:** Este producto usa un interruptor de encendido dos etapas, el acceso a las diferentes funciones depende de la fuerza con que se presiona el interruptor.

## Selección de batería

**Precaución:** El tipo correcto de batería debe ser seleccionado tras cada instalación de baterías, seleccionar el tipo de batería IMR usando baterías Li-ion 18650 regulares puede provocar que el producto no funcione al cambiar a modo turbo (aún cuando la pantalla OLED muestra 6000 lúmenes).

**Solución:** Vuelva a instalar las baterías y seleccione el tipo de batería correcta cuando le sea solicitado. Para garantizar una mejor experiencia del usuario, se recomienda el uso de baterías NITECORE IMR 18650.

Tras cada instalación de batería, aparece un mensaje de selección de batería en la pantalla OLED, seleccione el tipo correcto de batería presionando el interruptor de la pantalla, para confirmar presione el interruptor de encendido:

- Li-ion, Baterías regulares Li-ion recargables, permiten una potencia máxima de 4500 lúmenes.
- IMR, Baterías Li-ion de alta descarga, permiten una potencia máxima de 6000 lúmenes.
- Batt Pack, NBP68HD, batería opcional, permite una potencia máxima de 6000 lúmenes.
- Si no se selecciona ningún tipo de batería 10 segundos después de la instalación de las baterías, la pantalla OLED entrará en modo de espera.

## ON/OFF

Con la luz apagada, presionar el interruptor de encendido ligeramente o completamente, se encenderá la luz. Presionando el interruptor completamente otra vez, se apagará la luz.

## Modos

La TM28 cuenta con 2 modos:

**-Modo diario:** Este modo tiene 4 niveles de intensidad, Presione el interruptor ligeramente para encender la luz en modo de día. Presionar el interruptor ligeramente varias veces cambiará los niveles de intensidad entre Ultra-bajo-Bajo-Medio-Alto. Este modo tiene una función de memoria.

**-Modo de búsqueda:** Este modo tiene 2 niveles de intensidad, Presione el interruptor de encendido completamente para encender la luz en modo de búsqueda, Presionar el interruptor ligeramente cambiará la intensidad entre los modos Alto y Turbo. Alternativamente, mantenga el interruptor presionado completamente para encender la luz en modo Turbo. Al soltar el interruptor, la luz se apagará.

## Funciones especiales

Con la luz encendida, presione el interruptor dos veces rápidamente para seleccionar el modo estrobo. Presione ligeramente el interruptor varias veces para cambiar entre los modos Estrobo-SOS-Baliza. Presione el interruptor completamente para apagar la luz.

## Pantalla OLED

Este producto tiene una pantalla OLED integrada que muestra datos de operación en tiempo real:

- Cuando la luz está encendida en los niveles 1-5, una serie de datos se mostrará con el siguiente orden: brightness (intensidad) level-battery (nivel-batería) voltage-battery (voltaje-batería) level-remaining (nivel-restante) runtime-operating (tiempo de ejecución-operando) temperatura-standby (temperatura-modo de espera), con un retraso de 1,8 segundos antes de que el siguiente bloque de datos sea mostrado.

2.Cuando se usa alguno de los modos especiales, el nombre de la función será mostrado.

## Modo de demostración

En modo de espera, presione simultáneamente y mantenga presionados el botón de la pantalla OLED y el botón de encendido para entrar al modo de demostración. En el modo de demostración, la pantalla OLED cambiará entre los distintos mensajes de la TM28. Simplemente presione cualquier botón para salir del modo de demostración.

## Bloqueo

Con la luz encendida, presione completamente el interruptor por 1 segundo para entrar al modo de bloqueo. Este modo está diseñado para prevenir activación accidental. Para desbloquear, presione el interruptor completamente por 1 segundo otra vez. Se espera que las baterías duren 12 meses en el modo de bloqueo.  
**Nota:** Cuando sea probable que el producto no se use en un periodo largo de tiempo, es recomendable aflojar la sección de las baterías.

## Consejos de carga

Cuando el producto está encendido, el indicador de carga integrado debajo del interruptor parpadeará para indicar el nivel de batería restante.

- Cuando las baterías están completamente cargadas, el indicador permanecerá encendido.
- Cuando las baterías alcancen el 50%, el indicador parpadeará una vez cada 2 segundos.
- Cuando las baterías alcancen el 10%, el indicador parpadeará rápidamente.

**Nota:**

- Cuando el producto está apagado, presione el interruptor de la pantalla, se mostrará la información de voltaje de la batería por 10 segundos.

2.Este producto incorpora una característica de protección sensible al voltaje. Cuando el voltaje cae debajo de un determinado umbral, la potencia se reducirá gradualmente al nivel más bajo. Cuando el voltaje cae debajo de 3 V, el producto se apagará para proteger las baterías.

## Recargar

Para iniciar el proceso de carga, conecte el puerto de carga a una fuente de energía mediante el cargador incluido:

- Carga en proceso:** La pantalla OLED mostrará "charging...". el indicador de carga parpadeará una vez cada medio segundo.
- Anomalia de carga (baterías dañadas/no hay baterías):** En la pantalla de OLED aparecerá "Error", el indicador de carga parpadeará rápidamente. Por lo regular, esto indica que no hay baterías, baterías incompatibles o dañadas, o las baterías planas están instaladas sin el conector de baterías.
- Carga completa:** "Chg.Finished" aparecerá en la pantalla OLED, y el indicador de carga permanecerá encendido.
- Duración de carga:** La carga completa para baterías 18650 tomará aproximadamente 7 horas.

## Regulación de temperatura

El calor que generan los LEDs puede ser considerable. La operación prolongada en modo "Turbo" incrementa la temperatura de operación de modo significativo. Por lo tanto, no se recomienda el uso del modo "Turbo" durante periodos largos. La TM28 tiene regulación de temperatura, cuando la temperatura de operación alcanza los 60 °C (máxima temperatura soportable por la piel humana), la TM28 automáticamente baja su nivel de intensidad a fin de prevenir que la temperatura incremente.

**Nota:** El producto no se debe sumergir en agua u otro líquido cuando haya generado el calor suficiente. Esto causará desigualdades de presión e incrementa de manera considerable el peligro de calor por agua.

## (Deutsch)TM28 Taschenlampe

## Funktionen

- wiederaufladbarer Suchscheinwerfer
- 5 Helligkeitsstufen und 3 Sonderfunktionen
- bis zu maximal 6000 Lumen und bis zu 1000 Stk. Leuchtzeit
- integriertes Multifunktions-OLED-Display zur Anzeige von Leistungsdaten in Echtzeit
- integrierte "Precision Digital Optics Technology" (PDOT) bietet extreme Reflektorleistung
- intelligente Ladeelektronik und erweiterte Temperaturregelung zum Schutz vor Überhitzung
- zwei-Stufen-Schalter für anwenderfreundliche Bedienung (chinesisches Pat. Z 201120062948.1)
- integrierte Leistungsanzeige zeigt die verbleibende Akkuleistung an
- eingebauter Stativanschluss
- gehärtetes ultraklares Mineralglas mit Antireflexbeschichtung
- Edelstahl-Bezel schützt Kernkomponenten vor Beschädigungen
- Kerzenstandfähigkeit

## Technische Daten

| LEDs                     | 4xCree XHP35 HI                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterie / Akku Optionen | Li-Ionen/IMR/NBP68HD-Akkupack                                                                  |
| Abmessungen              | L: 14,2 cm, Kopf: 5,7 x 5,7 cm, Gehäusedurchmesser: 5,0 cm                                     |
| Gewicht (ohne Batterie)  | 414g                                                                                           |
| Gehäusedurchmesser       | Lufthartaluminium, hartanodisiert nach HA III                                                  |
| Zubehör                  | Holster, Ladeadapter, Handschlaufe, Ersatzdichtung, Ladeportabdeckung, Flachpol-Adapterstecker |

## Zugelassene Batterien und Akkus

| Typ                               | Art       | Volt      | kompatibel | wiederaufladbar | Warnung                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitecore 18650 3100mAh (für TM28) | 18650     | 3.7V      | empfohlen  | Ja              | Laden Sie ausschließlich Typ 18650 Li-Ionen-Akkus! Versuchen Sie nicht, CR123-Batterien oder RCR123-Akkus sowie nichtwiederaufladbare Batterien zu laden! |
| Li-Ionen                          | 18650     | 3.7V      | empfohlen  | Ja              |                                                                                                                                                           |
| IMR                               | 18650     | 3,6V/3,7V | Ja         | Ja              |                                                                                                                                                           |
| NBP68HD Akkupack                  | Akku-pack | 3.7V      | empfohlen  | Ja              |                                                                                                                                                           |

## Bedienungsanleitung

**HINWEIS:** Vor dem Einlegen der Akkus bitte den Silikat-Beutel entfernen. Dieses Produkt verwendet einen zweistufigen Schalter. Der Zugriff auf die verschiedenen Funktionen hängt davon ab, wie stark der Schalter gedrückt wird.

## Auswahl der Batterien

**ACHTUNG:** Beim Einlegen der Akkus muss der richtige AkkuTyp ausgewählt werden. Die Auswahl "IMR" bei der Verwendung von regulären 18650 Li-Ionen-Akkus kann die TM28 beim Umschalten auf "Turbo" (Wenn das OLED-Display 6000 Lumen anzeigt), außer Betrieb setzen.

**LÖSUNG:** Setzen Sie die Akkus erneut ein und wählen Sie den richtigen Akkutyp aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Es wird empfohlen, NITECORE 18650-IMR-Akkus zu verwenden.

Jeweils nach dem Einlegen der Akkus erscheint eine Batterie-Auswahl-Aufforderung auf dem OLED-Display. Wählen Sie den richtige Akku-Typ durch drücken des Display-Schalters und des Netzschalters:

- Li-Ionen: wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku mit einer maximalen Leistung von 4500 Lumen.
- IMR: Li-Ionen-Akkus mit hoher Endladefähigkeit für eine maximale Leistung von 6000 Lumen.
- Nitecore NBP68HD-Akkupack: Optionaler Akkupack, der die maximale Leistung von 6000 Lumen ermöglicht.

Wenn nach dem Einlegen der Akkus für 10 Sekunden keine Aktion durchgeführt wird, wechselt das OLED-Display in den Standby-Modus.

## Ein- / Ausschalten

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Licht den Netzschalter teilweise oder ganz durch, um das Licht einzuschalten. Zum Ausschalten den Schalter erneut ganz durchdrücken.

## Modi

Die TM28 kommt mit 2 Modi:

**-Daily-Modus:** Dieser Modus verfügt über 4 Helligkeitsstufen. Drücken Sie den Schalter halb durch, um das Licht einzuschalten. Drücken Sie den Schalter anschließend wiederholt halb durch, um nacheinander durch die Helligkeitsstufen "Ultra-low - Low - Mid - High" zu schalten. Dieser Modus hat eine Speicherfunktion.

**-Such-Modus:** Dieser Modus verfügt über 2 Helligkeitsstufen. Drücken Sie den Schalter ganz durch, um die Lampe einzuschalten. Drücken Sie den Schalter anschließend wiederholt nur halb durch, um nacheinander durch die Helligkeitsstufen "High und Turbo" zu schalten. Alternativ drücken Sie den Schalter ganz durch, um die Lampe in den "Turbo-Modus" zu schalten. Das Loslassen des Schalters schaltet die Lampe aus.

## OLED-Display

Die TM28 verfügt über ein Onboard OLED-Display, welches Betriebsdaten in Echtzeit liefert:

- Wenn das Licht auf Stufe 1-5 eingeschaltet wird, werden verschiedene Datensätze in folgender Reihenfolge angezeigt: "Helligkeitsstufe - Batteriespannung - Akkustand - Restlaufzeit, Betriebstemperatur - Standby". Jeder Datensatz ist für 1,8 Sekunden sichtbar, bevor der nächste Datensatz auf dem Display erscheint.
- Wenn Sie eine der Sonderfunktionen verwenden, wird der Name der Funktion angezeigt.

## Demo-Mode

Halten Sie im Standby-Modus den Display-Schalter und den Ein-/Aus-Schalter gleichzeitig gedrückt, um in den Demo-Mode zu wechseln. Im Demo-Mode werden im OLED-Display die verschiedenen Informationsseiten der TM28 durchlaufen. Zum Verlassen des Demo-Modus drücken Sie einfach eine beliebige Taste.

## Sperri-Mode

Halten Sie bei eingeschaltetem Licht den Schalter für 1 Sekunde gedrückt, um in den Sperri-Mode zu gelangen. Der Sperri-Mode soll das versehentliche Aktivieren verhindern. Zum Verlassen des Sperri-Mode halten Sie den Schalter 1 Sekunde lang gedrückt. Im Sperri-Mode halten die Akkus ca. 12 Monate.

**Hinweise:** Wenn die TM28 längere Zeit unbeaufsichtigt gelassen wird, ist es ratsam, die Heck-Kappe zu lösen.

## Power Tips

Wenn die TM28 eingeschaltet wird, blinkt die eingebaute LED unter dem Schalter, um die verbleibende Akku-Leistung anzuzeigen:

- Wenn die Akkus voll sind, leuchtet die Anzeige stetig.
- Wenn die Akkus 50% erreichen, blinkt die Anzeige alle 2 Sekunden.
- Wenn die Akkus 10% erreichen, blinkt die Anzeige schnell.

**Hinweis:**

- Wenn die TM28 ausgeschaltet ist, drücken Sie den Display-Schalter und für 10 Sekunden werden die Batteriespannungsinformationen angezeigt.

2.Die TM28 hat eine spannungsempfindliche Schutzfunktion: Wenn die Spannung unter einen bestimmten Schwellenwert sinkt, wird die Leistung allmählich auf den niedrigsten Pegel heruntergeregelt. Wenn Spannung unter 3V sinkt, wird die TM28 ausgeschaltet, um die Akkus zu schützen.

## Modo demo

En mode stand-by, garder appuyé simultanément les boutons interrupteur et celui de l'écran pour entrer en mode demo. Dans ce mode, l'écran fera apparaître les différents messages de la TM28. Appuyer sur n'importe quel bouton pour sortir du mode Demo.

## Verrouillage

Lorsque la lampe est allumée, pressez l'interrupteur jusqu'à la butée et maintenez pendant plus d'une seconde. La lampe s'éteint et entre en mode "Lockout". Pressez simplement l'interrupteur et maintenez pendant plus d'une seconde pour sortir du mode Lockout. Les batteries peuvent durer 12 mois en mode verrouillage.

**Note:** Lorsque la lampe reste allumée pendant de longues périodes, Nitecore recommande de légèrement dévisser la bague pour coupler l'alimentation afin d'économiser la batterie.

## Batterie

Lorsque la lampe est allumée, l'indicateur lumineux bleu clignote pour indiquer la batterie restante:

- Lorsque les batteries sont pleines, l'indicateur reste allumé.
- Lorsque les batteries atteignent 50%, l'indicateur clignote toutes les 2 secondes.
- Lorsque les batteries atteignent 10%, l'indicateur clignote rapidement.

**Note:** Lorsque le produit est éteint, appuyez sur le bouton d'affichage et la tension de la batterie sera affichée pendant 10 secondes



